

Huvema Fraiseuse

Fraiseuse de type Bridgeport, belle finition. Fourreau avec avance. Système de lubrification équipé d'une minuterie. Roulement haute qualité pour un nombre de tr/min élevé.

- ▶ avance sur axes X, Y
- ▶ broche avec frein mécanique
- ▶ tête tournante et inclinable
- ▶ glissières trempées et rectifiées
- ▶ guide de queue d'aronde sur l'axe X, guide carré sur l'axe Y
- ▶ panneau de commande
- ▶ lampe halogène sur la machine
- ▶ protection haute qualité de la table




Spécifications

Cône broche	DIN 2080 ISO 40
Course de broche	127mm
Diamètre de broche	86mm
Vitesse de broche verticale	60 - 4200 varioomw/ min
Puissance du moteur - verticale	2,2kW
Course du bras supérieur	305mm
Course longitudinale de table	X - 762, Y - 305, Z - 406mm
Nombre/dimensions des rainures	3 x 16mm
Inclinaison tête de fraisage avant/arrière	45°
Inclinaison tête de fraisage gauche/droite	90°
Avance de broche automatique	0,04 - 0,08 - 0,15mm/ omw
Dimensions de table l x l	1067 x 230mm
Dimensions machine l x l x h	1600 x 1450 x 2100mm
Poids net	1000kg
Tension	400V

Options

20111004	DIN2080 40 C.CHK ER 32x50	Mandrin à pinces	
20111517	ER 32 SET (18x)	Set pinces de serrage ER 32 collets / 18 pcs	
20112279	SPGS M14	Jeu de clamage, 52 pièces	
20112302	FKL 132-230	Étaux de machine	
322912	Newall DRO-3	Huvema set 3-Axis	

Tension 400V

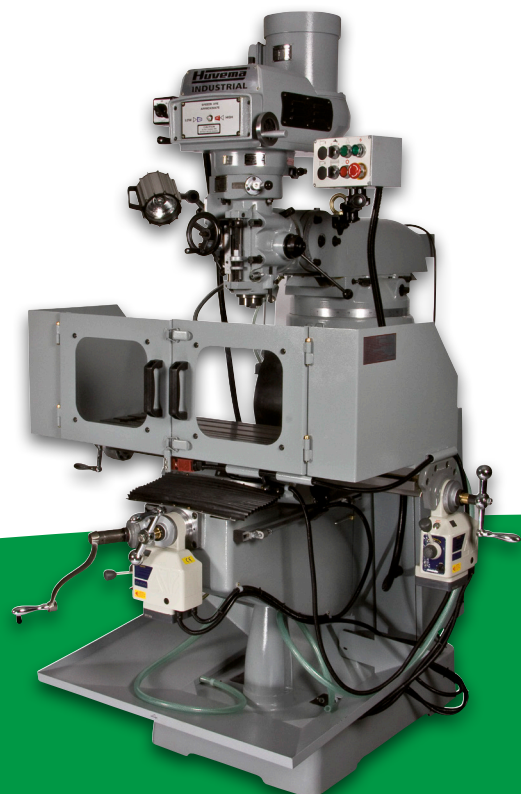

v.120318